


SELF200

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**


SELF

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF200, largura exterior 204mm, largura interior 150mm e altura exterior 140mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS150 e parafusos correspondentes.

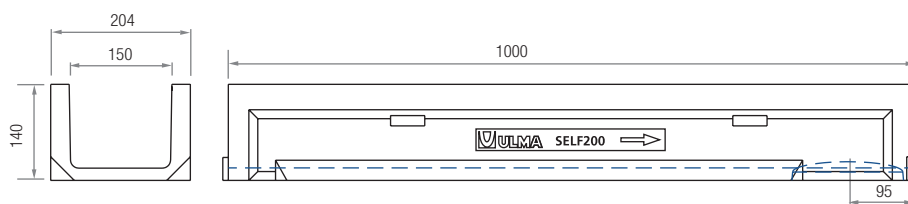

Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal		Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
SELF200	1000	140	204	150	160	-	180	54

* Saídas verticais exclusivamente sob pedido.

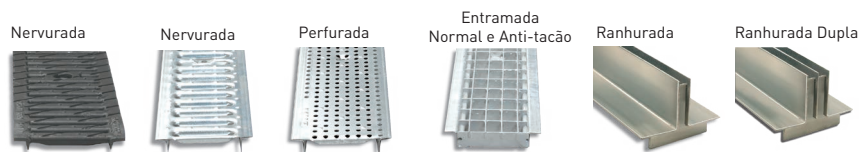


GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	B125	FNX150UCBM	500	200	6	13,75	2
	NERVURADA	C250	FNX150UCCM	500	200	5	13,75	2
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GN150UCA	1000	200	3	8	1
	PERFURADA	A15	GP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	ENTRAMADA	B125	GEX150UCB33	1000	200	2	30 x 30	1
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO	B125	GEHX150UCB	1000	200	2	30 x 10	1
	RANHURADA	C250	GR150UOC (1)	1000	200	70	15	1
	RANHURADA DUPLA	C250	GDR150UOC (1)	1000	200	70	2 x 12	1
INOXIDÁVEL	PERFURADA	A15	IP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	ENTRAMADA	B125	IEX150UCB	1000	200	3	30 x 20	1

(1) Fixação por pressão, sem parafuso.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

ASELF200



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
ASELF200	500	378	204	160/200	160	1	CSELF200

TAMPAS FINAIS

Fechado

Aberto

Código	Tipo	Diâmetro (mm)
TSELF200C	FECHADO	-
TSELF200A	ABERTO	110

CESTO

Código

CSELF200

