


U100

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo U100, largura exterior 130mm, largura interior 100mm e com alturas exteriores disponíveis entre 130mm e 280mm, com possibilidade de pendente incorporada de 0,5%, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS100 e parafusos correspondentes.

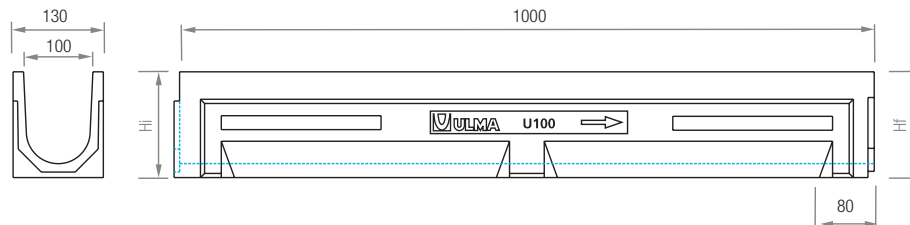

Código canal	Comprimento (mm)	Altura (mm)		Largura do canal		Ø Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
		Interior	Final	Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
U100.00R	1000	130	130	130	100	110	-	97	90
U100.01	1000	130	135	130	100	-	-	97	90
U100.02	1000	135	140	130	100	-	-	101	90
U100.03	1000	140	145	130	100	-	-	106	78
U100.04	1000	145	150	130	100	-	-	111	78
U100.05	1000	150	155	130	100	-	-	116	78
U100.05R	1000	155	155	130	100	110	-	120	78
U100.06	1000	155	160	130	100	-	-	120	65
U100.07	1000	160	165	130	100	-	-	125	65
U100.08	1000	165	170	130	100	-	-	130	65
U100.09	1000	170	175	130	100	-	-	135	65
U100.10	1000	175	180	130	100	-	-	140	65
U100.10R	1000	180	180	130	100	110	110	145	65
U100.11	1000	180	185	130	100	-	-	145	65
U100.12	1000	185	190	130	100	-	-	150	65
U100.13	1000	190	195	130	100	-	-	155	65
U100.14	1000	195	200	130	100	-	-	159	65
U100.15	1000	200	205	130	100	-	-	164	65
U100.15R	1000	205	205	130	100	110	110	169	65
U100.16	1000	205	210	130	100	-	-	169	65
U100.17	1000	210	215	130	100	-	-	174	65
U100.18	1000	215	220	130	100	-	-	178	52
U100.19	1000	220	225	130	100	-	-	183	52
U100.20	1000	225	230	130	100	-	-	188	52
U100.20R	1000	230	230	130	100	110	110	193	52
U100.25R	1000	255	255	130	100	110	110	240	52
U100.30R	1000	280	280	130	100	110	110	288	52

* Saídas verticais e horizontais exclusivamente sob pedido.

TIPOS DE PENDENTE



SEM PENDENTE



PENDENTE INCORPORADA DE 0,5%



PENDENTE EM CASCATA



PENDENTE MISTA

U100




GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	B125	FNX100UCBM	500	130	6	14,9	2
	NERVURADA	C250	FNX100UCCM	500	130	6	13	2
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GN100UCA	1000	130	3	9	1
	NERVURADA	A15	GN100UOA (1)	1000	130	3	8	1
	PERFURADA	A15	GP100UCA	1000	130	3	Ø 6	1
	ENTRAMADA	B125	GEX100UCB33	1000	130	2	30 x 30	1
	ENTRAMADA ANTI-TAÇÃO	B125	GEHX100UCB	1000	130	2	30 x 10	1
	RANHURADA	C250	GR100UOC (1)	1000	130	70	15	1
	RANHURADA DUPLA	C250	GDR100UOC (1)	1000	130	70	2 x 12	1
INOXIDÁVEL	NERVURADA	A15	IN100UCA	1000	130	3	7	1
	PERFURADA	A15	IP100UCA	1000	130	3	Ø 6	1
	ENTRAMADA	B125	IEX100UCB	1000	130	3	30 x 20	1

(1) Fixação por pressão, sem parafuso.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS


AU100



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AU100	500	542	130	110/160	90	1	CU100

*Serve para as alturas até a 20R, incl.

TAMPAS FINAIS



Canal	Código	Tipo	Diâmetro (mm)
U100.00R	T100U00C	FECHADO	-
	T100U00A	ABERTO	110
U100.05R	T100U05C	FECHADO	-
	T100U05A	ABERTO	110
U100.10R	T100U10C	FECHADO	-
	T100U10A	ABERTO	110
U100.15R	T100U15C	FECHADO	-
	T100U15A	ABERTO	110
U100.20R	T100U20C	FECHADO	-
	T100U20A	ABERTO	110
U100.25R	T100U25C	FECHADO	-
	T100U25A	ABERTO	110
U100.30R	T100U30C	FECHADO	-
	T100U30A	ABERTO	110

CALCE

Código

CEU100



CESTO

Código

CU100

