


U200

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo U200, largura exterior 260mm, largura interior 200mm e com alturas exteriores disponíveis entre 240mm e 340mm, com possibilidade de instalação em pendente tipo cascata, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS200 e parafusos correspondentes.

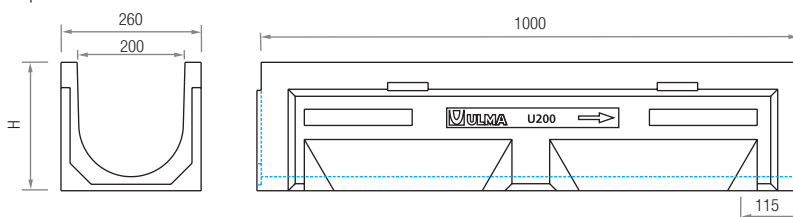

| Código canal | Comprimento (mm) | Altura total (mm) | Largura do canal | | Diâm. Saída* | | Seção hidráulica (cm ²) | Peças (x pallet) |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | | |
| U200.00R | 1000 | 240 | 260 | 200 | 160 | - | 374 | 28 |
| U200.10R | 1000 | 290 | 260 | 200 | 160 | - | 473 | 28 |
| U200.20R | 1000 | 340 | 260 | 200 | 160 | - | 571 | 21 |

* Saídas verticais exclusivamente sob pedido.



GRELHAS

| Material | Desenho | Classe de carga | Código | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Abertura (mm) | Peças (x ml) |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| FUNDIÇÃO | NERVURADA | C250 | FNX200UCCM | 500 | 250 | 6 | 10 | 2 |
| | NERVURADA | A15 | GN200UCA | 1000 | 250 | 4 | 8,5 | 1 |
| GALVANIZADA | ENTRAMADA | B125 | GEX200UCB33 | 1000 | 250 | 2,5 | 30 x 30 | 1 |
| | ENTRAMADA ANTI-TACÃO | B125 | GEHX200UCB | 1000 | 250 | 2,5 | 30 x 10 | 1 |

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

| Código | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Largura (mm) | Saída Lateral (mm) | Saída Frontal (mm) | Nº corpos sumidouro | Cesto Galvanizado |
|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| AU200 | 500 | 338 | 260 | 160/200 | - | 1 | - |
| AU200S + A200B | 500 | 680* | 260 | 160/200 | - | 2 | C200 |

* Possibilidade de aumentar a altura incorporando um elemento intermediário.

| Canal | TAMPAS FINAIS | | Diâmetro (mm) |
|----------|---------------|---------|---------------|
| | Código | Tipo | |
| U200.00R | T200U00C | FECHADO | - |
| | T200U00A | ABERTO | 200 |
| U200.10R | T200U10C | FECHADO | - |
| | T200U10A | ABERTO | 200 |
| U200.20R | T200U20C | FECHADO | - |
| | T200U20A | ABERTO | 200 |

CALCE

Código
CE200



CESTO*

Código
C200



*Aplicável apenas no caso de instalar 2 corpos de sumidouro.

TIPOS DE PENDENTE

