


RALO DE PAVIMENTO INOX / PAVEMENT DRAIN STAINLESS STEEL


CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
-----------------	-----------	--------------------



INOX





GRUPO L15 e/ou INFERIORES

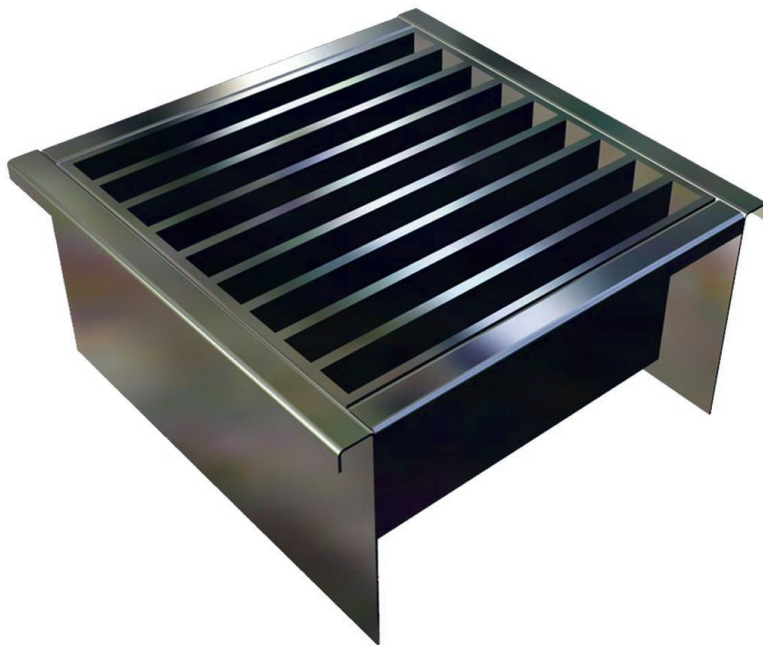

Ralo de pavimento com sifão e cesto de retenção de sedimentos. / Floor drain with siphon and sediment retention basket.

Drenagem pontual de pavimentos sujeitos a fluidos agressivos onde se exige altos níveis de higiene e protecção contra a corrosão.

Punctual drainage of floors subject to aggressive fluids where high levels of hygiene and protection against corrosion are required.

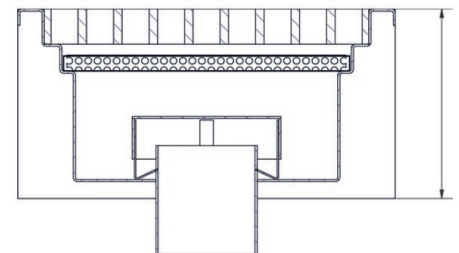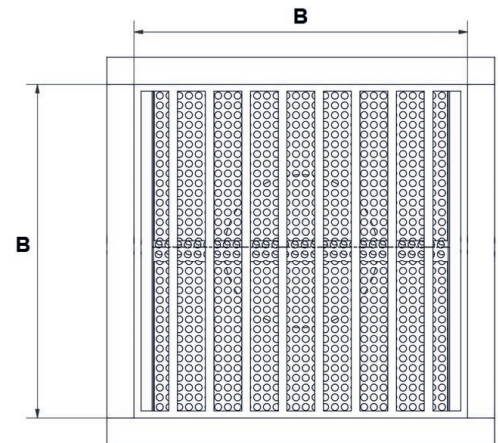

Ref.	Dim (mm) (B)	Saída ø(mm)	Material
582.C190.xxx	190x190	DN 75	AISI 304
582.C240.xxx	240x240	DN 90	AISI 304
582.C290.xxx	290x290	DN 100	AISI 304

Características

- Fabricado em aço INOX AISI 304 ou 316 sob pedido;
- Passivação de todos os elementos para protecção contra corrosão;
- Fornecido com sifão e cesto de retenção;
- Pés nivelados para fácil instalação;
- Chumbadouros.

Features

- Made of stainless steel AISI 304 or 316 on request;
- Passivation of all elements for protection against corrosion;
- Supplied with siphon and retention basket;
- Leveled feet for easy installation;
- Anchor bolts.