

GRELHA QUADRICULADA 40x20

B125 / A15



DESCRIÇÃO

Grelha quadriculada embutida, reforçada, fabricada em barra / barra de aço com malha 40x20mm, galvanizada a quente por imersão.


Utilizada em acessos a garagens, parques de estacionamento e em todas as zonas que sejam exigidas elevadas capacidades de evacuação.

Utilizada em zonas de transito ligeiro.

DESENHOS

Ref	A1	A2	H	Classe
502130	1000	100	40	B125
502131	1000	150	40	B125
502132	1000	200	40	B125
502133	1000	250	40	B125
502134	1000	500	40	A15

A1 - Comprimento // A2 - Largura // H - Altura

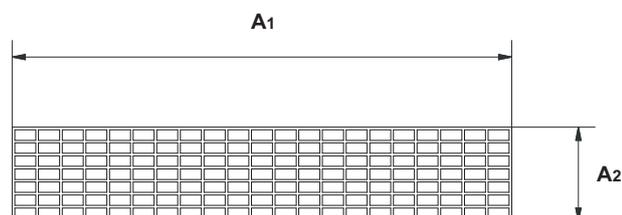

CARACTERÍSTICAS:

- Grelha embutida malha 40x20
- Galvanização a quente
- Barra de aço de 40x3 mm interligadas por barras 10x2 mm;
- Galvanização de acordo com a norma NP EN ISO 1461

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.

