


TAMPA RASA ARTICULADA - TIPO NR2 D400

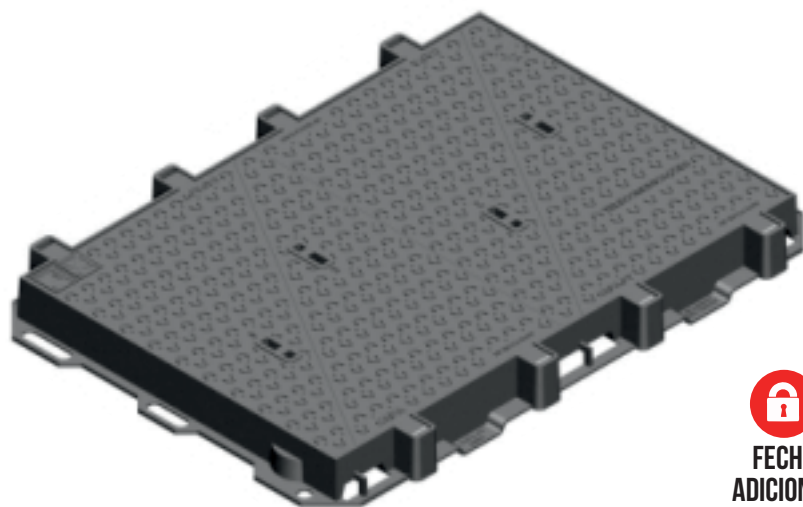

DESCRIÇÃO

Dispositivo de fecho em fundição de grafite esferoidal, concebido para as caixas de visita retangulares, do tipo NR, nas infra-estruturas de telecomunicações.

Tampas triangulares articuladas, da classe D400, que conciliam a facilidade e segurança na abertura com a estabilidade e silêncio característico das tampas triptodes.

Tampas com abertura sequencial encravada, com numeração da abertura/fecho indicada na tampa. Sistema de bloqueio de segurança (anti-retorno) aos 90° e possibilidade de extracção na posição vertical. O sistema de fecho opcional só será necessário instalar na 1ª tampa. Pegas de içamento concebidas para serem manuseadas com as chaves de manobras das principais operadoras de telecomunicações.



Aro monobloco em fundição de grafite esferoidal, de grandes dimensões, otimizado para armar o betão envolvente, assegurando uma longevidade à fundação do dispositivo e a resistência aos esforços de torção. O aro está munido de ilhós para facilitar o manuseamento do dispositivo em obra.

DESENHOS

Ref	Modelo	A1xA2	O1xO2	H	Nº Tampas	Classe
920512	Nr2	1340x970	1200x750	120	4	D400

CARACTERÍSTICAS:

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, segundo EN 1563:1997;
- Quatro tampas triangulares articuladas;
- Abertura das tampas a 110° deixando 2 lados opostos livres;
- Fecho por bloqueio sucessivo das tampas com opção de fecho na tampa de serviço;
- Bloqueamento de segurança aos 90° prevenindo o fecho accidental e extraível na posição vertical;
- Aro em fundição otimizado para chumbar no betão envolvente;
- Pintura negra de protecção;
- Conforme NP EN 124:1995, classe D400.

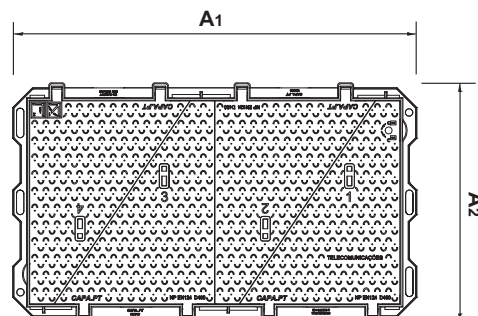

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.