



TAMPA REBAIXADA PORTUS

B125



Rebaixo
Útil

Vedação
Hidráulica



DESCRIÇÃO

Indicadas para enchimento de modo a dissimular a presença do dispositivo de fecho da tampa no espaço envolvente.


Ref	Modelo	A1 x A2	H	O1 x O2	h	Classe
9921012	400	410 x 410	50	336 x 336	30	B125
9921013	500	500 x 500	50	400 x 400	30	B125
9921014	600	600 x 600	51	500 x 500	30	B125
9921015	700	680 x 680	51	600 x 600	30	B125

DESENHOS

CARACTERÍSTICAS:

- Tampas rectangulares rasas em fundição de grafite esferoidal (dúctil), segundo EN-GJS-500-7, EN 1563:1997;
- Aro em aço laminado mecosoldado, pintado a tinta de zinco para protecção contra a corrosão*;
- Tampas com pintura negra de protecção;
- Conforme NP EN 124:1995, classe B125.

*em opção, aro submetido à galvanização a quente por submersão.

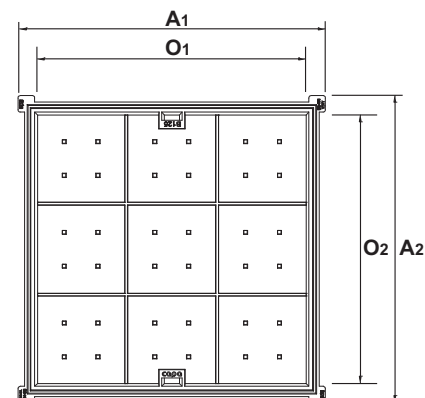

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

- Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

