

TAPA RELLENADA PORTUS

B125



30
Relleno
Uti

Sello
Hidráulico

b125

DESCRIPCIÓN

Adecuado para el llenado de tipo o pavimento de adoquines micro-cubo con el fin de ocultar la presencia de la tapa de cierre en el espacio circundante.




Ref	Modelo	A ₁ x A ₂	H	O ₁ x O ₂	h	Clase
9921012	400	410 x 410	50	336 x 336	30	B125
9921013	500	500 x 500	50	400 x 400	30	B125
9921014	600	600 x 600	51	500 x 500	30	B125
9921015	700	680 x 680	51	600 x 600	30	B125

DIBUJOS

CARACTERÍSTICAS:

- Tapa en hierro fundido de grafito esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7 En1563
- Cumple con EN 124:1994 Clase de carga B125
- Sello hidráulico para impedir el paso de los olores
- Armada con un asa central para levantar la tapa
- Pintura de protección contra la corrosión

* en opción, aro sometido a la galvanización en caliente por sumersión.

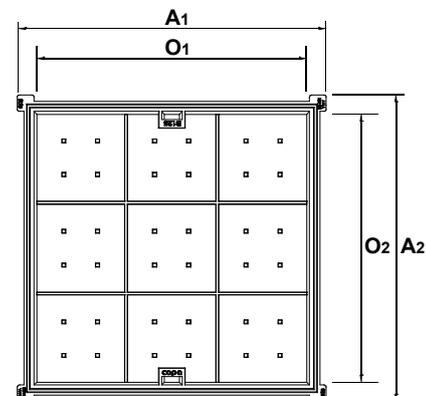

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches.

