

RELLENADA BASALTO

B125



50
Refrero
Utl

Sello
Hidráulico

b125

DESCRIPCIÓN

Adecuado para el llenado con el tipo de adoquines o de micro-cubo de pavimento, con el fin de ocultar la presencia del cierre de la tapa en el espacio circundante.





DIBUJOS

Ref	Modelo	A1 x A2	H	O1 x O2	h	Clase
921031	500	485 x 485	75	400 x 400	50	B125
921032	600	585 x 585	75	500 x 500	50	B125

CARACTERÍSTICAS:

- Tapa en hierro fundido de grafito esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7, EN1563
- Cumple con EN 124:1994 Clase de carga B125
- Sello hidráulico para impedir el paso de los olores
- Armada con un asa central para levantar la tapa
- Pintura de protección contra la corrosión

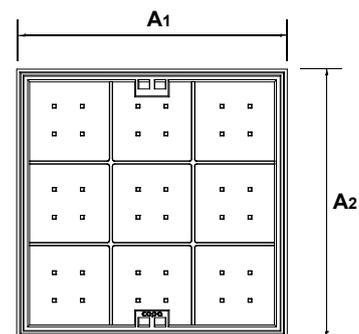

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches.