

REJA DE IMBORNAL


C250



Abatible Sistema Antirrobo

DESCRIPCIÓN

Rejas en hierro fundido, articuladas, con sistema antirrobo y destinadas a la drenaje puntual de carreteras y calles.

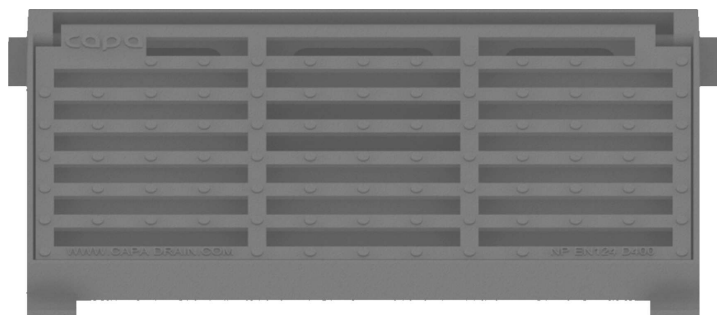


Ref	A1x A2	O1x O2	H	Abs. cm ²	Clase
924102	555x320	495x261	40	820	C250
924103	630x280	565x215	40	801	C250
924104	706x380	612x303	50	1042	C250

CARACTERÍSTICAS:

- Reja y marco de hierro fundido de grafito esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7 EN1563
- Conforme a la norma EN 124:1995 NP, clase de carga C250
- Reja articulada "anti-robo"
- En relieve antideslizante
- Pintura negra de protección contra la corrosión

DIBUJOS

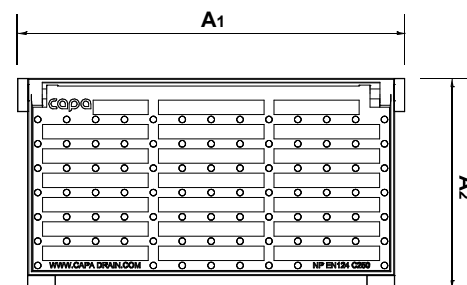

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Arcenes y zonas de cunetas pegadas a las aceras.