



Registro BASALTO

D400




Vedação
Hidráulica



60
Rebaixo
Util



d400

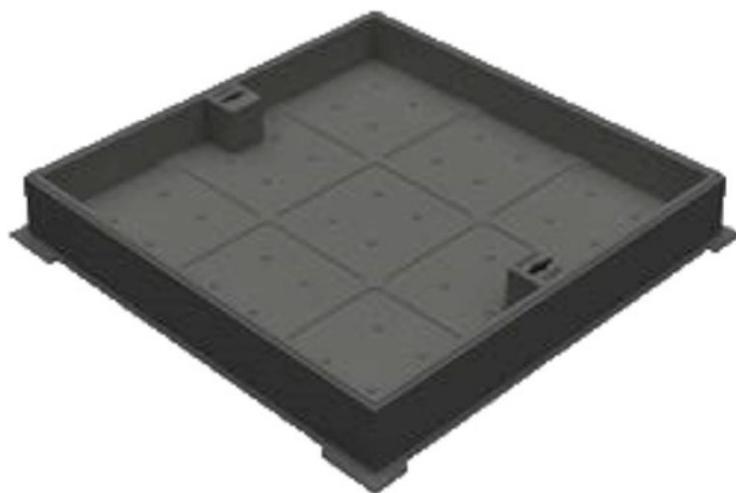

DESCRIPCIÓN

Registro de relleno en fundición ductil, clase de carga D400, con marco hidráulico.

Producto concebido para relleno de la tapa, altura interior del rebaje de 60 mm.

Indicada para entornos urbanos como plazas, calles o caminos donde trasiten equipamientos o trafego pesado y donde se requiera un acceso discreto con el pavimento de su entorno.

OPCIONAL

Llave de maniobra ref.ª 508704





Ref	Mod.	A ₁ x A ₂	O ₁ x O ₂	H ₁	H	h	Clase
921052	600	600 x 600	500 x 500	130	85	60	D400

DIBUJOS

A₁ x A₂ - Dimensiones;
O₁ x O₂ - Apertura Libre;
H - Altura del marco;
h—rebaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Según la norma EN 124-2:2015, clase D400
- Dispositivo de grafito esferoidal (fundición dúctil) según norma EN 1563 (EN-GJS-500-7)
- Marco hidráulico para evitar el paso de olores
- Asas laterales para repartir el peso de la tapa y facilitar su apertura
- Pintura negra de protección contra la corrosión

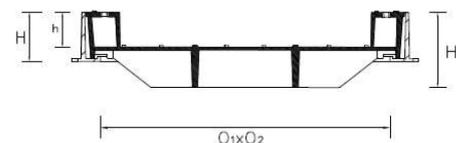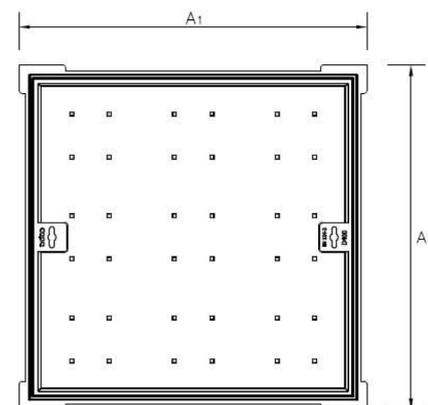

LOCAL DE INSTALACIÓN :

Calzadas de carreteras (incluidas calles peatonales) arcenes resistentes y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos de carretera.