




ESTANCA



RELLENABLE

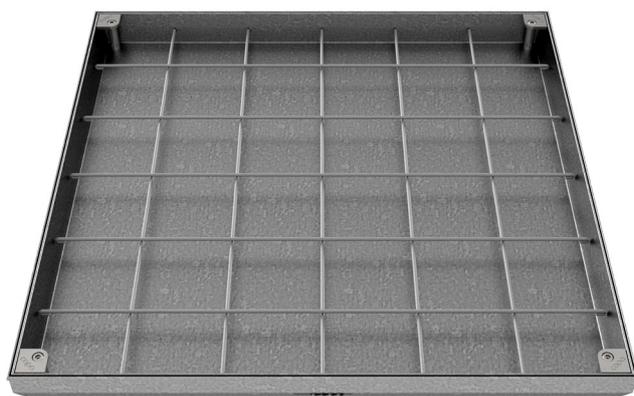

Guard

descripción

Tapa de registro estanca rellenable fabricada en acero galvanizado, tipo CAPA Guard, apta para clases de carga comprendidas entre la A15 y la C250 según la norma EN124-3. Incluye junta de EPDM para asegurar la estanqueidad, unión al marco mediante tornillos tipo allen y patas de anclaje al hormigón.

opcional

- Kit de llaves de elevacion ref.ª 508703




dimensiones

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Clase
515.R5.30	300	200 x 200	338 x 338	70	50	C250
515.R5.40	400	300 x 300	438 x 438	70	50	C250
515.R5.50	500	400 x 400	538 x 538	70	50	B125
515.R5.60	600	500 x 500	638 x 638	70	50	B125
515.R5.70	700	600 x 600	738 x 738	70	50	A15
515.R5.80	800	700 x 700	838 x 838	70	50	A15

A₁ x A₂ - Dimensiones exteriores // O₁ x O₂ - Cota de paso // H - altura // h - relleno útil (mm)

plano

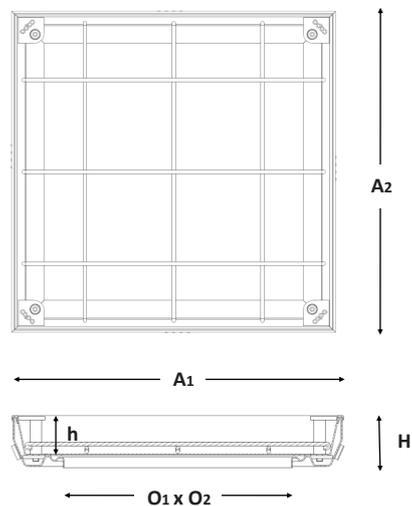

características

- Tapa rellenable para aplicaciones en suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas;
- Fabricada en acero galvanizado;
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a junta de estanqueidad perimetral;
- Design cónico del marco y de la tapa para fácil extracción;
- Clase de resistencia A15, B125 y C250, según norma EN124-3:2015 y respectivo modelo.

