




ESTANCA



RELLENABLE

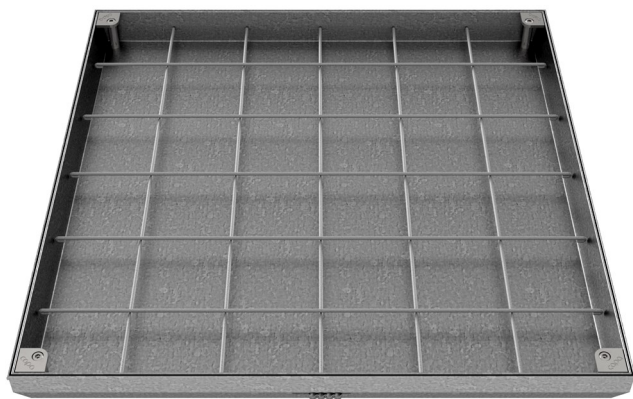

Guard Plus

descripción

Tapa de registro estanca rellenable fabricada en acero galvanizado, tipo CAPA Guard, apta para clases de carga comprendidas entre la C250 y la D400 según la norma EN124-3. Incluye junta de EPDM para asegurar la estanqueidad, unión al marco mediante tornillos tipo allen y patas de anclaje al hormigón.

opcional

- Kit de llaves de elevación ref.ª 508703




dimensiones

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Clase
516.R5.C.50	500	400 x 400	538 x 538	70	50	C250
516.R5.D.50	500	400 x 350	538 x 538	70	50	D400
515.R5.C.60	600	500 x 500	638 x 638	70	50	C250
515.R5.D.60	600	500 x 450	638 x 638	70	50	D400
515.R5.C.70	700	600 x 600	738 x 738	70	50	C250
515.R5.D.70	700	600 x 550	738 x 738	70	50	D400

A₁ x A₂ - Dimensiones exteriores // O₁ x O₂ - Cota de paso // H - altura // h - relleno útil (mm)

plano

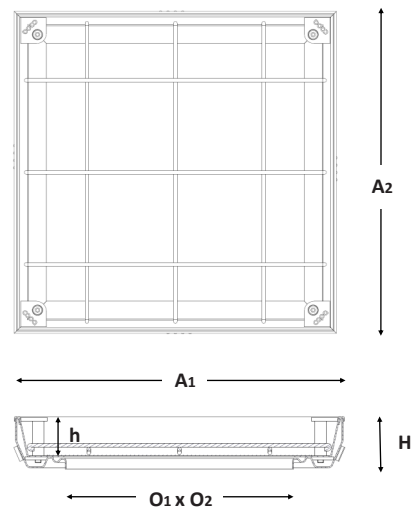

características

- Tapa rellenable para aplicaciones en suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas;
- Fabricada en acero galvanizado;
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a junta de estanqueidad perimetral;
- Design cónico del marco y de la tapa para fácil extracción;
- Clase de resistencia A15, B125 y C250, según norma EN124-3:2015 y respectivo modelo.

