

A15

B125

# QUADRICULADA

malha 30X30


## descrição

Grelha quadriculada embutida em aço galvanizado fabricada em barra / barra em aço, galvanizada a quente por imersão. Utilizada em zonas pedonais, acessos a garagens. Grande capacidade de evacuação rápida das águas superficiais

## opcional

- Podem ser fornecidas opcionalmente com aro galvanizado.

## desenhos

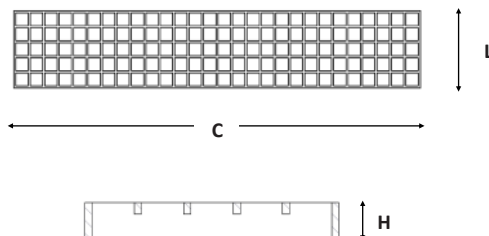

## dimensões

modelo	ref.	C	L	H	Classe
normal	502111	1000	100	25	A15
	502106	1000	150	25	A15
	502110	1000	200	25	A15
	502105	1000	250	25	A15
	502109	1000	500	25	A15
reforçado	502112	1000	100	40	B125
	502104	1000	150	40	B125
	502103	1000	200	40	B125
	502102	1000	250	40	A15
	502101	1000	500	40	A15
	501116	500	1000	40	A15

C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura

## características

- Fabricada em barra de aço DD11 (EN10111), galvanizada a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Dimensão das ranhuras: 30x30 mm;
- Possibilidade de ser combina com aros ou canais galvanizados.

## instalação

- Utilizada como dispositivo de fecho em caixas de visita de zonas pedonais (A15).
- Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras (B125).

