

A15

B125



QUADRICULADA

malha 40x20


descrição

Grelha quadriculada embutida, reforçada, fabricada em barra / barra de aço com malha 40x20mm e galvanizada a quente por imersão. Utilizada em acessos a garagens, parques de estacionamento e em todas as zonas que sejam exigidas elevadas capacidades de evacuação.

opcional

- Podem ser fornecidas opcionalmente com aro galvanizado.

desenhos

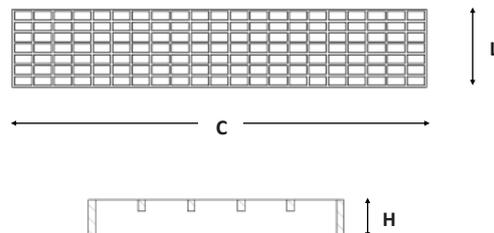

dimensões

modelo	ref.	C	L	H	Classe
40x20	502130	1000	100	40	B125
	502131	1000	150	40	B125
	502132	1000	200	40	B125
	502133	1000	250	40	B125
	502134	1000	500	40	A15

C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura

características

- Fabricada em barra de aço DD11 (EN10111), galvanizada a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Dimensão das ranhuras: 40x20 mm;
- Possibilidade de ser combina com aros ou canais galvanizados.

instalação

- Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras (B125).

