

Inox
304

Inox
316

Sumidouros EVO 200V-250V



Os ralos Evo são a solução da Capa Drain para garantir a limpeza e escoamento que os pavimentos requerem. Fabricados totalmente em aço inoxidável, constituem um sistema de drenagem eficiente e higiénico essencial para a limpeza do pavimento. Com design otimizado e faces lisas, a velocidade de escoamento é mais eficiente. Os ralos de escoamento de arestas arredondadas e ausências de esquinas ou cantos previnem a acumulação de detritos facilitando a limpeza e higienização total.

	EVO 200V	EVO 250V
L - largura (mm)	210	260
Ht - altura total (mm)	275	275
H - altura (mm)	215	215
Dc - diâmetro corpo (mm)	170	170
DN - diâmetro saída (mm)	110	110
tipo saída	vertical	vertical
dimensão grelha (mm)	198x198	248x248
h - altura água sifão (mm)	50	50
sifão incluído	sim (168)	sim (168)
caudal sifão (l/s)	3,5	3,5
cesto incluído	sim	sim
grelha incluída	não	não
código aisi 304	57S.41.20V	57S.41.25V
código aisi 316	57S.61.20V	57S.61.25V

Grelhas EV0200

aisi304	aisi316	C	L	H	classe	tipo
5G.B4.200Q	5G.B6.200Q				C250	barra
5G.C4.200Q	5G.C6.200Q	198	198	25	C250	cega
5G.PL4.200Q	5G.PL6.200				L15	perf. L

Grelhas EV0250

aisi304	aisi316	C	L	H	classe	tipo
5G.B4.250Q	5G.B6.250Q				C250	barra
5G.C4.250Q	5G.C6.250Q	248	248	25	C250	cega
5G.PL4.250Q	5G.PL6.250				L15	perf. L




Barra



Perfurada



Cega

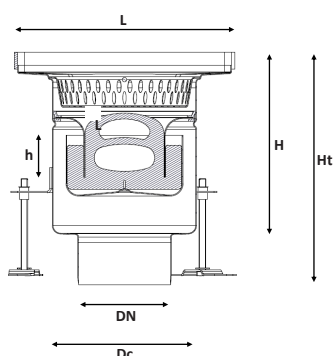

Gama higiénica

Design higiénico otimizado para facilitar a limpeza e higienização; Arestas arredondadas, sem esquinas, cantos ou concavidades onde se possam acumular detritos;

- ✓ As superfícies lisas aliam a drenagem eficiente à facilidade de limpeza e de manter limpo;
- ✓ Construção resistente em aço inoxidável para grande durabilidade e tempo de vida útil;
- ✓ Resistente a uma grande variedade de produtos químicos usados na limpeza e a desinfecções a vapor de água;
- ✓ Sifão integralmente amovível para fácil limpeza;
- ✓ Cesto de recolha de sedimentos em aço inoxidável;