


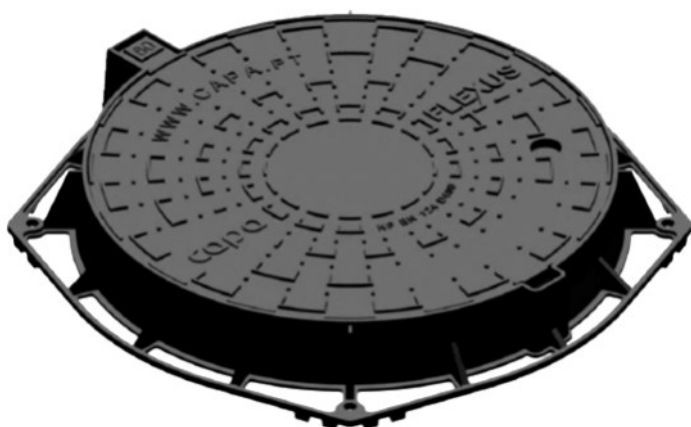

dimensiones

ref.	modelo	Ø A	Ø B	Ø O	H	clase
922123	600	800	610	575	100	D400

Ø A - diámetro marco // Ø B - diámetro tapa // Ø O - cota de paso // H - altura

características

- Tapa en fundición de grafito esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7 de acuerdo a la norma EN 1563:1997;
- Según la norma EN 124-2:2015, clase D400;
- Tapa articulada con bloqueo de seguridad a los 90°;
- No requiere herramientas específicas para ser operado;
- Sistema de cierre en hierro fundido dúctil;
- Marco con junta elástica antirruido, extraíble;
- Superficie en relieve antideslizante;
- Pintura negra.

instalación

- Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

FLEXUS

El modelo "FLEXUS RD600 - D400" representa una nueva generación de tapas redondas destinadas a áreas de tráfico.

Fabricada en hierro fundido con grafito esferoidal (EN-GJS500-7) de acuerdo con la norma EN 1563, es un dispositivo de la clase D400 (Grupo 4 de EN 124-2:2015) destinada a ser aplicada en calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

La tapa articulada está provista de un cierre de bloqueo en fundición. Marco equipado con junta elástica para reducir el ruido en la circulación.

opcional

- Sistema de cierre adicional (ref. 928003);
- Marcaciones personalizadas.

