


B125

D400

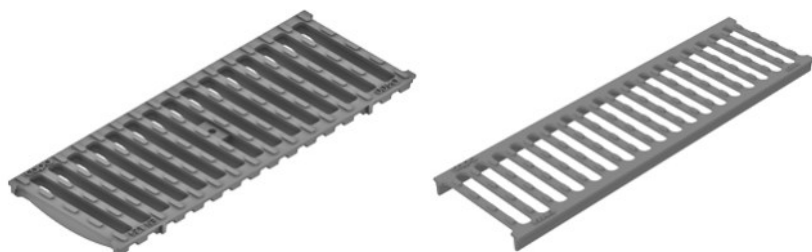

dimensiones

modelo	ref.	B	A	H	clase
Rejilla	924051	500	150	25	B125
	924052	500	200	25	B125
	924001	500	123	23	D400
	924002	500	188	23	D400
	924003	500	240	23	D400
	924004	500	300	23	D400

modelo	ref.	B	A	H	ref. reja
marco	503A.16.FF	1000	160	25	924051
	503A.21.FF	1000	210	25	924052
	503A.13.FF	1000	130	25	924001
	503A.20.FF	1000	200	25	924002
	503A.25.FF	1000	250	25	924003
	503A.30.FF	1000	310	25	924004
	503A.13M.FF	500	130	25	924001
	503A.20M.FF	500	200	25	924002
	503A.25M.FF	500	250	25	924003
	503A.30M.FF	500	310	25	924004

A - largo // B - ancho // H - altura

características

- Fabricado en fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7);
- Según la norma EN 124-2:2015, clase B125 y D400;
- Relieve superficial antiderrapante;
- Pintura negra

Rejillas pasarela

Rejillas en fundición de tipo pasarela para drenaje lineal.


Dispositivo de fundición fabricado en grafito esferoidal (dúctil) según EN-1563. Rejillas de la clase D400 y B125 (Grupo 4 e 2 de EN 124-2).

opcional

marcos disponibles, opcionalmente.



Rejas clase B125:

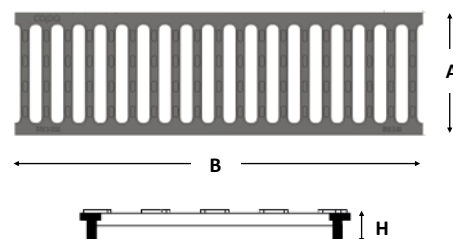

Rejas clase D400:

