

Inox
304

Inox
316



Modultek 125

descrição



O sistema Modultek 125 é composto por um conjunto de canais, sumidouros, com falanges, totalmente fabricados em aço inoxidável AISI304 ou AISI 316, que permitem uma combinação dos diferentes elementos e moldar a linha de drenagem às necessidades do projeto. Os canais de drenagem têm largura de 155mm e alturas de 50 até 125 mm, com ou sem pendente incorporadas. Os canais têm o fundo em forma de V para maior eficiência e limpeza do canal. As falanges e junta NBR garante a estanquicidade da linha de drenagem. Variedade de grelhas, com largura de 123 mm, aptas para a classe de carga compreendida entre A15 até C250, segundo EN1433.

canal modular sem pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.41.0.C1	57.61.0.C1	500	155	50	50
57.41.0.C2	57.61.0.C2			65	65
57.41.0.C3	57.61.0.C3			80	80
57.41.0.C4	57.61.0.C4			95	95
57.41.0.C5	57.61.0.C5			110	110
57.41.0.C6	57.61.0.C6			125	125
57.41.1.C1	57.61.1.C1	1000	155	50	50
57.41.1.C2	57.61.1.C2			65	65
57.41.1.C3	57.61.1.C3			80	80
57.41.1.C4	57.61.1.C4			95	95
57.41.1.C5	57.61.1.C5			110	110
57.41.1.C6	57.61.1.C6			125	125
57.41.2.C1	57.61.2.C1	2000	155	50	50
57.41.2.C2	57.61.2.C2			65	65
57.41.2.C3	57.61.2.C3			80	80
57.41.2.C4	57.61.2.C4			95	95
57.41.2.C5	57.61.2.C5			110	110
57.41.2.C6	57.61.2.C6			125	125
57.41.3.C1	57.61.3.C1	3000	155	50	50
57.41.3.C2	57.61.3.C2			65	65
57.41.3.C3	57.61.3.C3			80	80
57.41.3.C4	57.61.3.C4			95	95
57.41.3.C5	57.61.3.C5			110	110
57.41.3.C6	57.61.3.C6			125	125

C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final

desenhos

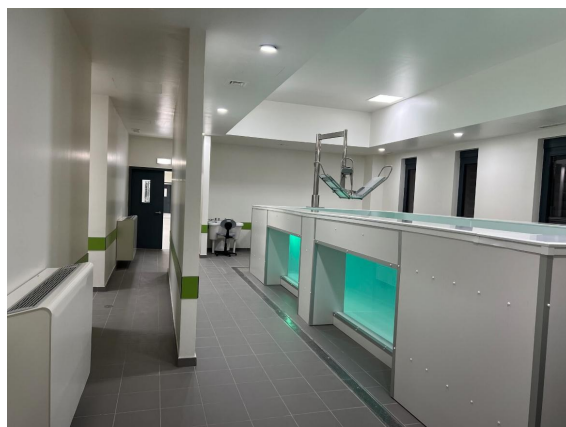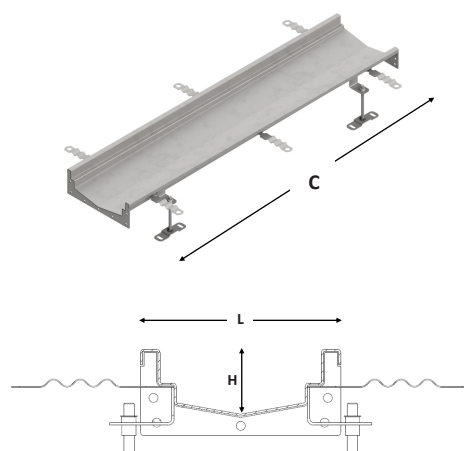

Inox
304

Inox
316

Modultek 125


canal em “L”

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.41.0.L1	57.61.0.L1	515	640	50	50
57.41.0.L3	57.61.0.L3			80	80



canal em “T”

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.41.1.T1	57.61.1.T1	515	640	50	50
57.41.1.T3	57.61.1.T3			80	80

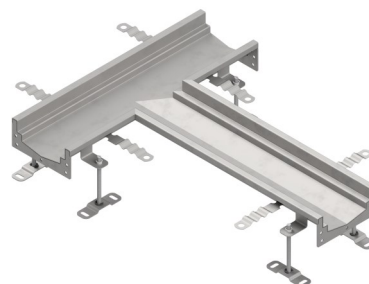

canal modular com pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.41.0.P1	57.61.0.P1	500	155	50	65
57.41.0.P2	57.61.0.P2			65	80
57.41.1.P1	57.61.1.P1	1000	155	50	65
57.41.1.P2	57.61.1.P2			65	80
57.41.2.P1	57.61.2.C1	2000	155	50	65
57.41.2.P2	57.61.2.C2			65	80
57.41.2.P3	57.61.2.C3			80	95
57.41.2.P4	57.61.2.C4			95	110
57.41.2.P5	57.61.2.C5			110	125
57.41.3.P1	57.61.3.C1	3000	155	50	65
57.41.3.P2	57.61.3.C2			65	80
57.41.3.P3	57.61.3.C3			80	95
57.41.3.P4	57.61.3.C4			95	110
57.41.3.P5	57.61.3.C5			110	125



C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final

Inox
304

Inox
316

Modultek 125


canal com saída central

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	DN
57.41.0.SC1	57.61.0.SC1	500	155	50	110
57.41.0.SC2	57.61.0.SC2			65	110
57.41.0.SC3	57.61.0.SC3			80	110
57.41.0.SC4	57.61.0.SC4			95	110
57.41.0.SC5	57.61.0.SC5			110	110
57.41.0.SC6	57.61.0.SC6			125	110



canal com saída final

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
57.41.1.SF1	57.61.1.SF1	1000	155	50	110
57.41.1.SF2	57.61.1.SF2			65	110
57.41.1.SF3	57.61.1.SF3			80	110
57.41.1.SF4	57.61.1.SF4			95	110
57.41.1.SF5	57.61.1.SF5			110	110
57.41.1.SF6	57.61.1.SF6			125	110

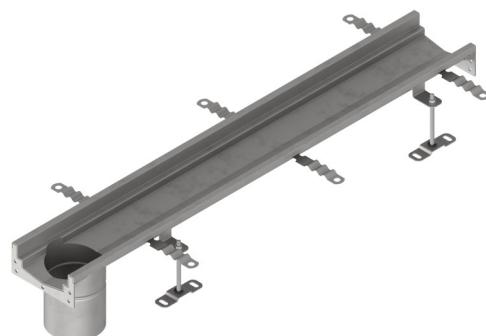

topo

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
57A.41.TF1	57A.61.TF1	15	155	50	fechado
57A.41.TF2	57A.61.TF2			65	
57A.41.TF3	57A.61.TF3			80	
57A.41.TF4	57A.61.TF4			95	
57A.41.TF5	57A.61.TF5			110	
57A.41.TF6	57A.61.TF6			125	
57A.41.TS1	57A.61.TS1	15	155	50	40
57A.41.TS2	57A.61.TS2			65	
57A.41.TS3	57A.61.TS3			80	
57A.41.TS4	57A.61.TS4			95	
57A.41.TS5	57A.61.TS5			110	
57A.41.TS6	57A.61.TS6			125	



C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura // DN - diâmetro saída


Inox
304

Inox
316

Modultek 125

Junta NBR

código	L	H	material
57A.41.J1	155	50	NBR
57A.41.J2		65	
57A.41.J3		80	
57A.41.J4		95	
57A.41.J5		110	
57A.41.J6		125	



sifão DN110

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.S	57A.61.S	108	99	50




cesto

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.C0	57A.61.C0	108	99	50



corpo sumidouro saída horizontal DN75

aisi304	aisi316	L	H	DN
57A.41.SH	57A.61.SH	139	155	75



grelhas


aisi304	aisi316	C	L	H	classe	tipo
5G.QA4.125	5G.QA6.125	1000	123	25	B125	Entr. AD
5G.QA4.125M	5G.QA6.125M	500			B125	Entr. AD
5G.B4.125	5G.B6.125	1000			C250	barra
5G.B4.125M	5G.B6.125M	500			C250	barra
5G.C4.125	5G.C6.125	1000			C250	cega
5G.C4.125M	5G.C6.125M	500			C250	cega
5G.PL4.125	5G.PL6.125	1000			A15	perf. L
5G.PL4.125M	5G.PL6.125M	500			A15	perf. L
5G.PR4.125	5G.PR6.125	1000			B125	perf. R
5G.PR4.125M	5G.PR6.125M	500			B125	perf. R



Entramada AD
Ref. 502507




Perfurada
Ref. 5G.PR4.125



Barra
Ref. 5G.B4.125



Perfurada
Ref. 5G.PL4.125



Cega
Ref. 5G.C4.125

C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura // DN - diâmetro saída