

Inox  
304

Inox  
316

# Sumidero EVO 200H-250H



Sumidero de acero inoxidable AISI 304/AISI 316, tipo CapaDrain, modelo EVO EVO 200H-250H, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 200X200/250x250 mm y altura total 215 mm. Bordes macizos de 25 mm de altura de marco, para el refuerzo máximo de los bordes del sumidero evitando crecimientos bacterianos. Caudal máximo de 3,5 l/s. Con salida horizontal, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable con una retención de 50 mm de altura de agua. Conforme la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

|                                  | EVO 200H   | EVO 250H   |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>L</b> - ancho (mm)            | 210        | 260        |
| <b>H</b> - altura (mm)           | 215        | 215        |
| <b>Dc</b> - diámetro cuerpo (mm) | 170        | 170        |
| <b>DN</b> - diámetro salida (mm) | 110        | 110        |
| Tipo salida                      | horizontal | horizontal |
| Dimension rejilla (mm)           | 198x198    | 248x248    |
| <b>h</b> - altura de agua (mm)   | 50         | 50         |
| Sifón incluido                   | si         | si         |
| Caudal sifón (l/s)               | 3,5        | 3,5        |
| Cestillo incluido                | si         | si         |
| Rejilla incluida                 | no         | no         |
| código aisi304                   | 57S.41.20H | 57S.41.25H |
| código aisi316                   | 57S.61.20H | 57S.61.25H |

## Rejillas EV0200

| aisi304     | aisi316    | C   | L   | H  | clase | tipo    |
|-------------|------------|-----|-----|----|-------|---------|
| 5G.B4.200Q  | 5G.B6.200Q |     |     |    | C250  | barra   |
| 5G.C4.200Q  | 5G.C6.200Q | 198 | 198 | 25 | C250  | cega    |
| 5G.PL4.200Q | 5G.PL6.200 |     |     |    | L15   | perf. L |

## Rejillas EV0250

| aisi304     | aisi316    | C   | L   | H  | clase | tipo    |
|-------------|------------|-----|-----|----|-------|---------|
| 5G.B4.250Q  | 5G.B6.250Q |     |     |    | C250  | barra   |
| 5G.C4.250Q  | 5G.C6.250Q | 248 | 248 | 25 | C250  | cega    |
| 5G.PL4.250Q | 5G.PL6.250 |     |     |    | L15   | perf. L |



Barra




Perforada



Ranurada

El sumidero EVO viene equipado con sifón y cesto de retención. Rejilla no incluida.

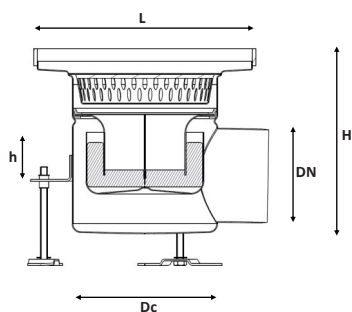

## Gama higiénica

Diseño higiénico optimizado para facilitar la limpieza e higienización; Aristas redondeadas, sin esquinas, cantos o concavidades donde se puedan acumular residuos;

- ✓ Las superficies lisas combinan un drenaje eficiente con la facilidad de limpieza y mantenimiento;
- ✓ Construcción resistente en acero inoxidable para una gran durabilidad y vida útil;
- ✓ Resistente a una amplia variedad de productos químicos utilizados en la limpieza y a desinfecciones con vapor de agua; Sifón totalmente extraíble para una fácil limpieza;
- ✓ Cestillo de recogida de sedimentos en acero inoxidable;

