




SELLO  
HIDRAULICA



RELLE-  
NABLE

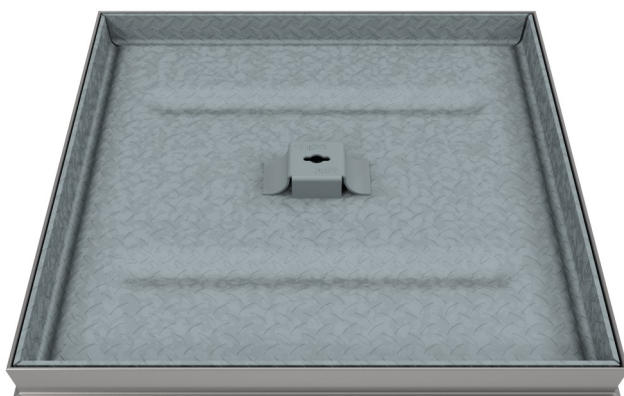

# Hydra Plus

## r25

### descripción

Tapa de arqueta rellenable reforzada fabricada en acero galvanizado en caliente, tipo CAPA Hydra Plus, con 25mm de profundidad para aplicaciones en pavimentos de hormón, baldosa, entre otros acabados. Marco con sello hidráulico, indicadas tanto para áreas exteriores como interiores. El dispositivo dispone de abas finas que permiten la disimulación del registro en el pavimento circundante.

### dimensiones

ref.	modelo	O <sub>1</sub> x O <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> x A <sub>2</sub>	H	h	Clase
511.R3.30	300	200 x 200	270 x 270	40	25	A15
511.R3.40	400	300 x 300	370 x 370	40	25	A15
511.R3.50	500	400 x 400	470 x 470	40	25	A15
511.R3.60	600	500 x 500	570 x 570	40	25	A15
511.R3.70	700	600 x 600	670 x 670	40	25	A15
511.R3.80	800	700 x 700	770 x 770	40	25	A15

A<sub>1</sub> x A<sub>2</sub> - Dimensiones exteriores // O<sub>1</sub> x O<sub>2</sub> - Cota de paso // H - altura // h - relleno útil (mm)

### características

- Tapa rellenable con 25mm de altura rellenable;
- Tapa y marco se fabrican en acero galvanizado en caliente según EN ISO 1461;
- Tapa fabricada en una sola pieza de chapa de acero lagrimada para una mayor rigidez;
- El design cónico del marco y tapa facilita su elevación para mantenimiento;
- Asas de elevación;
- Marco con sello hidráulico para estancar la pasaje de olores.

### opcional

- Llave de maniobra ref.ª 508700



### plano

