



ARMÁRIO BT

B125

b125




DESCRIÇÃO

Tampa fabricada em chapa xadrez galvanizada a quente, com um rebaixo de 40 mm para acabamento em betão, ladrilho cerâmico ou calçada.

Utilizadas como dispositivos de fecho em caixas de visita de armários de baixa tensão.

DESENHOS

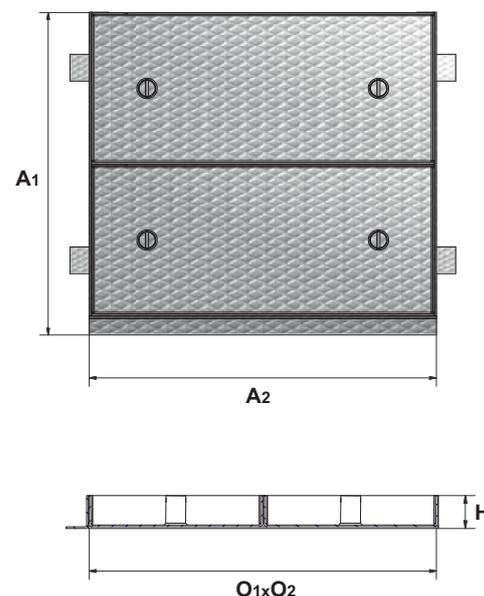

Ref	A1 x A2	O1 x O2	H	Classe
505804	900 x 800	800 x 750	50	B125
505805	900 x 400	800 x 350	50	B125

A1 x A2 - Dimensões // O1 x O2 - Abertura Útil // H - Altura

CARACTERÍSTICAS:

- Conforme EN 124:1995, classe B125;
- Galvanização a quente de acordo com EN 1461;
- Tampa modular com 2 pegas para içamento;
- Rebaixo útil de 40 mm.

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Caixas de inspeção de armário de distribuição de baixa tensão em zonas de passeios, peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.