


GRELHA QUADRICULADA 30x30

A15

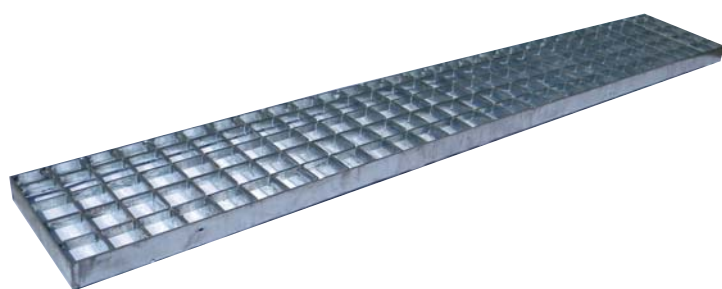

DESCRIÇÃO

Grelha quadriculada embutida em aço galvanizado fabricada em barra / barra em aço, galvanizada a quente por imersão.


Utilizada em zonas pedonais, acessos a garagens.

Grande capacidade de evacuação rápida das águas superficiais.

DESENHOS

	Ref	A1	A2	H	Classe
LIGEIRAS	502111	1000	100	25	A15
	502106	1000	150	25	A15
	502110	1000	200	25	A15
	502105	1000	250	25	A15
	502109	1000	500	25	A15
REFORÇADAS	502112	1000	100	40	A15
	502104	1000	150	40	A15
	502103	1000	200	40	A15
	502102	1000	250	40	A15
	502101	1000	500	40	A15

A1 - Comprimento // A2 - Largura // H - Altura

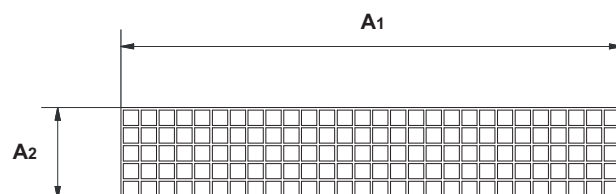

CARACTERÍSTICAS:

- Galvanização a quente
- Dimensão de ranhuras (mm): 30x30

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.

