



GRELHA SUMIDOURO QUADRADA

C250

C250

Articulada



DESCRIÇÃO


Grelha sumidouro quadrada em ferro fundido destinada à drenagem pontual.

Ref	Modelo	A1 x A2	O1 x O2	H	Classe
924340	400	400 x 400	300 x 300	35	C250
924350	500	500 x 500	400 x 400	35	C250
924360	600	600 x 600	500 x 500	35	C250

CARACTERÍSTICAS:

- Grelha e aro em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, EN1563;
- Conforme NP EN 124:1995, classe de carga C250;
- Relevô anti-derrapante;
- Pintura negra de protecção.

DESENHOS

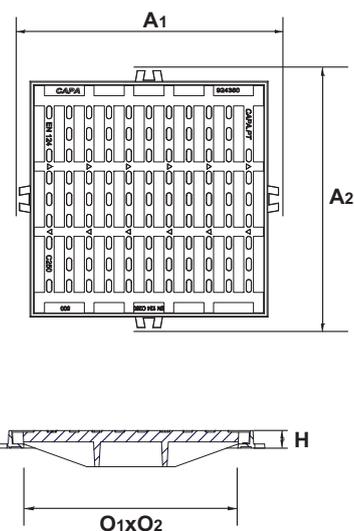

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

- Zonas de valeta de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2m do passeio.