



# GRELHA FERRO FUNDIDO

# D400

d400





## DESCRIÇÃO

Grelhas em ferro fundido dúctil destinadas à drenagem linear de águas pluviais.



Modelo	Ref	B	A	H	Classe
Grelha	924001	500	123	23	D400
	924002	500	188	23	D400
	924003	500	240	23	D400
	924004	500	300	23	D400
Aro	503413	1000	130	25	-
	503414	1000	200	25	-
	503415	1000	250	25	-
	503416	1000	310	25	-
	503411	500	130	25	-
	503410	500	200	25	-
	503412	500	250	25	-
	503417	500	310	25	-

## DESENHOS

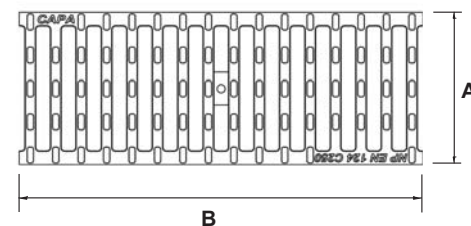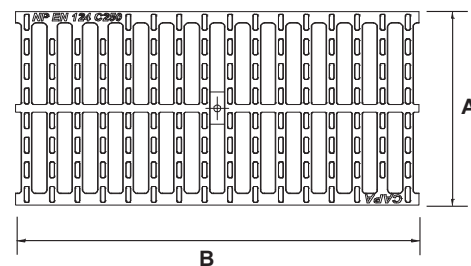

## CARACTERÍSTICAS:

- Grelha em ferro fundido de grafite esferoidal de acordo com a EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124:1995, classe de carga D400;
- Possibilidade de fixação da grelha através de parafuso;
- Relevo anti-derrapante;
- Pintura negra de protecção.

## LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veiculos rodoviários.

Vias de Circulação Automóvel:

- Acesso a garagens;
- Parques de estacionamento.

Vias de Circulação Pedonais:

- Edifícios;
- Ruas pedonais.

Para uma correcta instalação as grelhas deverão ser montadas com aro metálico com sistema para fixação.