


Para a Classe de carga: A15 de acordo com a NORMA EN-1433

# EUROKIT



Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo EUROKIT, largura exterior 120mm, largura interior 98mm e altura exterior 85mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, sistema de fixação por pressão ou click.

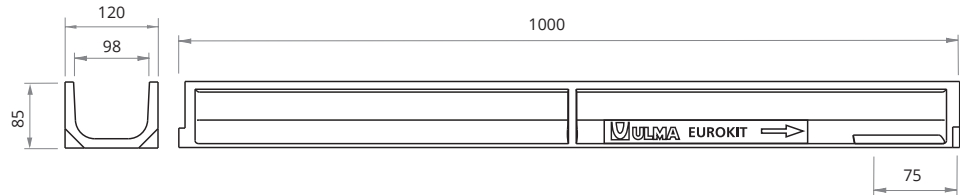

## CANAIS

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm <sup>2</sup>	Peças x pallet com grelha montada	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.				
EUROKIT	1000	85	120	98	110	-	66,5	108	6,4	1,98

\* Saídas verticais sob pedido.

## GRELHAS

Nervurada



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Espessura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm <sup>2</sup> /ml
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1,4	213

## SISTEMA DE FIXAÇÃO

Por pressão ou clique




Código	Peças ml
(1)	(1)

(1) Por pressão, sem parafusos.

## TAMPA ABERTA

Código	Ø Diâmetro mm
TEUROKITA	60



## TAMPA FECHADA

Código
TEUROKITC

