



V Line



Canal Vline de fundición ductil con rejillas nervoradas D400 para recogida de aguas pluviales.

Canales de utilización polivalente con sección en forma "V" optimizada, aumenta la velocidad del agua, maximiza la capacidad hidráulica y el autolimpio del canal.


Bastidores laterales en hierro fundido para máxima protección y sistema de fijación por tornillo. Ideales para aplicación en zonas de tránsito pesado.

El sistema Vline está disponible en anchos de 100, 150 y 200mm de sección interior.

dimensiones

ref.	modelo	C	L	Li	H	clase
924500	100	1000	140	100	130	D400
924501	150	1000	200	150	170	D400
924502	200	750	260	200	200	D400

C - largo // L - ancho exterior // Li - ancho interior // H - altura





características

- Fabricados en fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7);
- Clase de carga D400, según EN 1433;
- Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por ml (ref:924500 y 924501)
- En la referencia 924502, fijación mediante 4 tornillos por reja;
- Canal totalmente fabricado en fundición dúctil para máxima protección;
- Canal en "V" que maximiza a capacidad hidráulica y su autolimpieza.
- Reja com relevo antiderrapante;

aplicación

Zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos, zonas peatonales y áreas comerciales.

Ref.ª 924500 / 924501

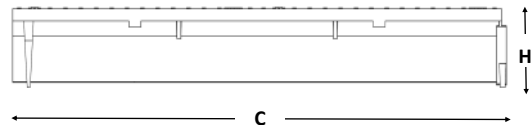

Ref.ª 924502

