



ARTICULADA



SISTEMA
ANTIRROBO



C250



D400



Pluvea


Reja y marco imbornal abatible **Pluvea** es un sumidero adecuado para la drenaje puntual de aguas pluviales.

Dispositivo de fundición fabricado en grafito esferoidal (dúctil) según EN-1563. Este dispositivo está normalizado para la clase C250 y D400 (Grupo 3 y 4 de EN 124-2).

dimensiones

ref.	modelo	A1xA2	O1xO2	H	clase
924440	400	410 x 410	300 x 300	30	C250
924450	500	500 x 500	400 x 400	30	C250
924460	600	600 x 600	500 x 500	40	C250
924540	400	400 x 400	300 x 300	75	D400
924550	500	500 x 500	400 x 400	75	D400
924560	600	600 x 600	500 x 500	75	D400
924570	700	700 x 700	600 x 600	75	D400
924580	800	800 x 800	700 x 700	75	D400

A1 x A2 - dimensiones // O1 x O2 - paso libre // H - altura

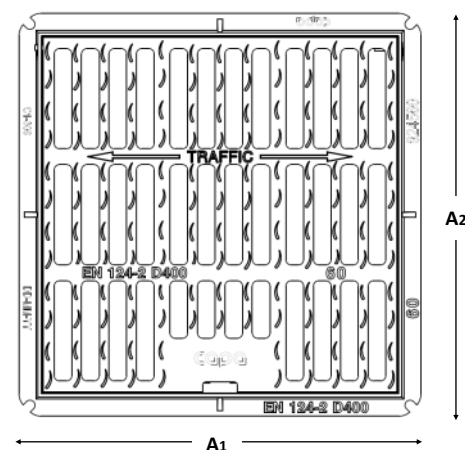

características

- Fabricado en fundición de grafito esferoidal según la norma EN 1563 (EN-GJS-500-7);
- Según la norma EN 124-2:2015, clase C250 y D400;
- Reja articulada anti-robusto;
- Relieve superficial antiderrapante;
- Pintura negra

